


Standard Pneumatische Schmieranlagen				5:1 40330	10:1 40310	20:1 40320	60:1 40340		
H Höhe 370 mm	Gebinde ID Ø 255 - 290	Gebinde 14 - 18 kg	Elemente	P Pneum. Förderpumpe	40301				
			SP Hochdruck - Schmierpistole mit Z - Gelenk	-	40361	-	40371	40351	
			HDS Hochdruckschlauch 4 m	-	-	-	-	48510	
			D1 Deckel	43250	43250	43250	43250		
			F1 Folgenkolbenplatte	43270	43270	43270	43270		
			S1 Schutzkessel	40265	40265	40265	40265		

P 5:1 / 20:1 10:1 / 60:1





SP

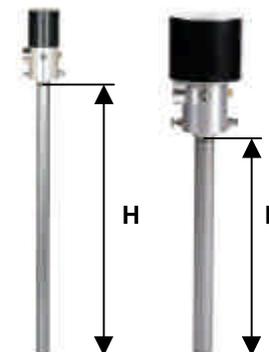

HDS




D1

F1

43270 15kg

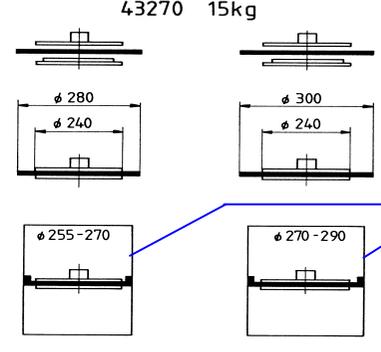

Gebinde




S2 **S1**



Standard Pneumatische Schmieranlagen				5:1 40331	10:1 40311	20:1 40321	60:1 40341		
H Höhe 473	Gebinde ID Ø 290 - 350	Gebinde 20 - 25 kg	Elemente	P Pneum. Förderpumpe	40302				
			SP Hochdruck - Schmierpistole mit Z - Gelenk	-	40362	-	40372	40352	
			HDS Hochdruckschlauch 4 m	-	-	-	-	48510	
			D2 Deckel	43252	43252	43252	43252		
			F2 Folgenkolbenplatte	43271	43271	43271	43271		
			S2 Schutzkessel	40270	40270	40270	40270		

P 5:1 / 20:1 10:1 / 60:1

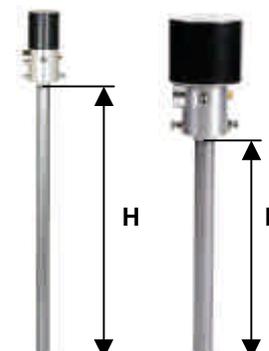


SP



HDS




D2

F2

43271 25kg

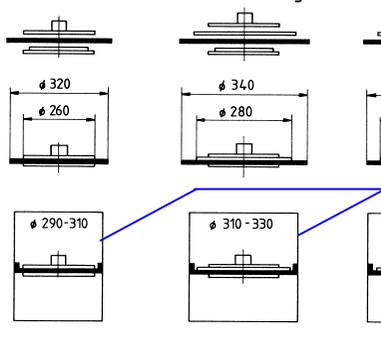

Gebinde




S2 **S1**



Standard Pneumatische Schmieranlagen				5:1 40332	10:1 40312	20:1 40322	60:1 40342	
H Höhe 720 Gebinde ID Ø 350 - 410 Gebinde 50 kg	Elemente	P	Pneum. Förderpumpe	40303				
		SP	Hochdruck - Schmierpistole mit Z - Gelenk	-	-	-	-	-
		HDS	Hochdruckschlauch 4 m	-	-	-	-	-
		D3	Deckel	43255	43255	43255	43255	43255
		F3	Folgenkolbenplatte	43272	43272	43272	43272	43272
		S3	Schutzkessel	-	-	-	-	-

P 5:1 / 20:1 10:1 / 60:1

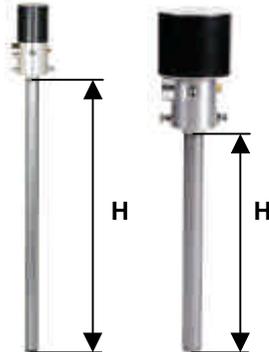


SP




HDS

D3




F3

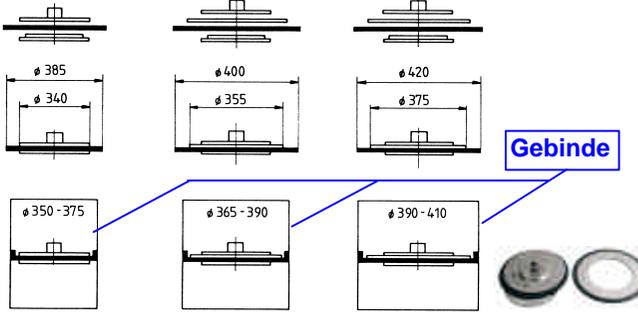

Gebinde

Standard Pneumatische Schmieranlagen				5:1 40334	10:1 40314	20:1 40324	60:1 40344	
H Höhe 845 Gebinde ID Ø 560 - 600 Gebinde 180 kg	Elemente	P	Pneum. Förderpumpe	40304				
		SP	Hochdruck - Schmierpistole mit Z - Gelenk	-	-	-	-	-
		HDS	Hochdruckschlauch 4 m	-	-	-	-	-
		D4	Deckel	43257	43257	43257	43257	43257
		F4	Folgenkolbenplatte	43273	43273	43273	43273	43273
		S4	Schutzkessel	-	-	-	-	-

P 5:1 / 20:1 10:1 / 60:1

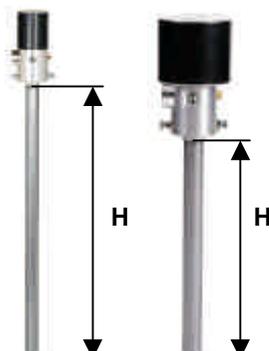


SP



HDS


D4



F4



PNEUMATISCHE SCHMIERANLAGEN - DRUCKÜBERSETZUNG 10:1 und 20:1 - AUSRÜSTUNG MIT DOSIEREINHEIT

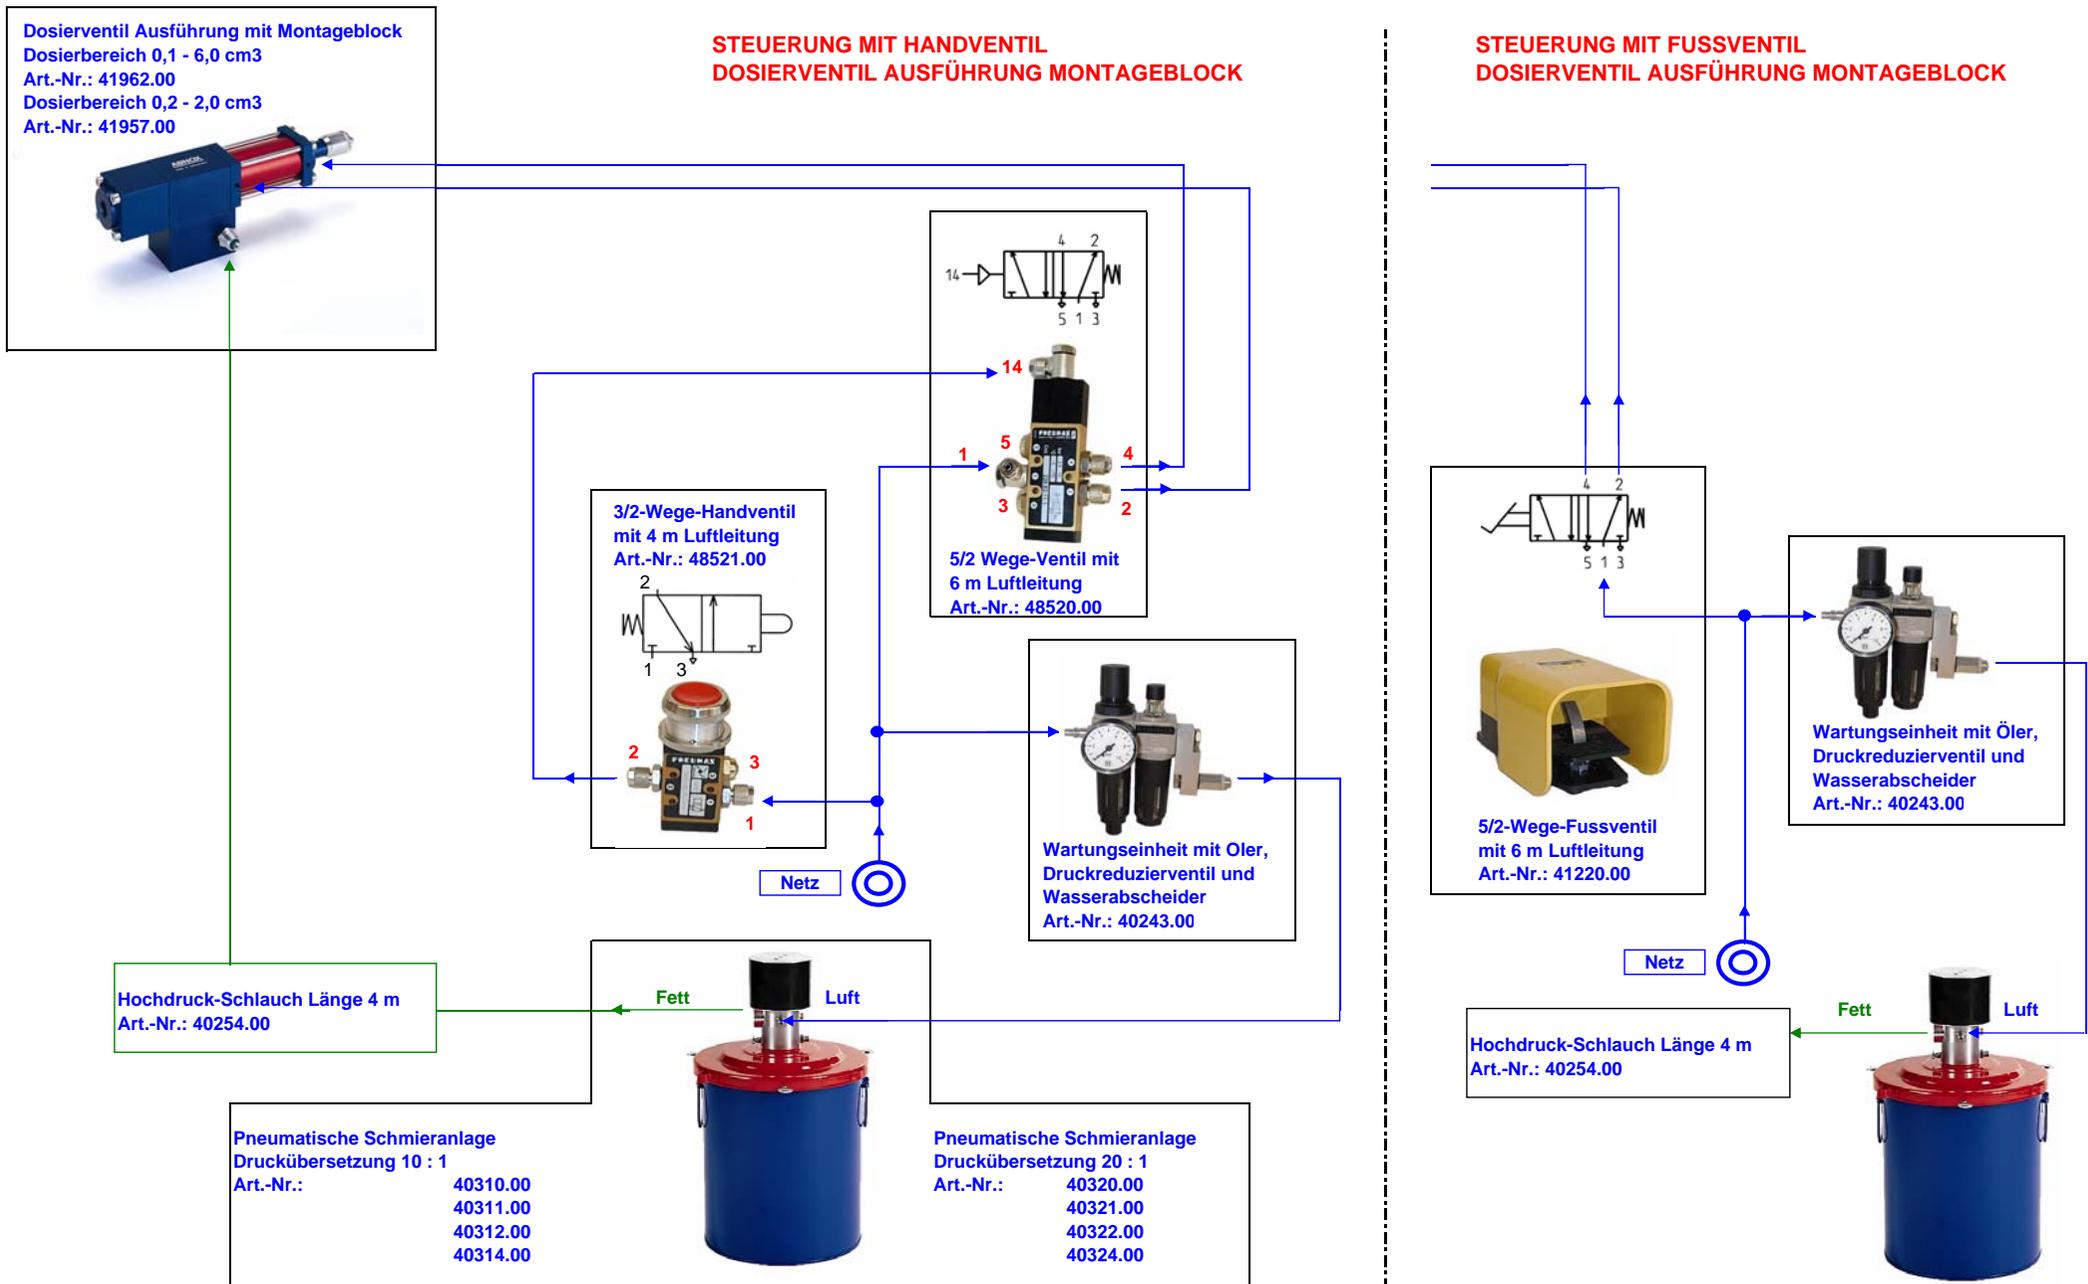

PNEUMATISCHE SCHMIERANLAGEN - DRUCKÜBERSETZUNG 10:1 und 20:1 - AUSRÜSTUNG MIT DOSIEREINHEIT

Dosierventil Ausführung Handgriff
 Dosierbereich 0,1 - 6,0 cm³
 Art.-Nr.: 41961.00
 Dosierbereich 0,2 - 2,0 cm³
 Art.-Nr.: 41956.00



STEUERUNG MIT DOSIERVENTIL
 DOSIERVENTIL AUSFÜHRUNG HANDGRIFF

Netz



Wartungseinheit mit Öler,
 Druckreduzierventil und
 Wasserabscheider
 Art.-Nr.: 40243.00

Hochdruck-Schlauch Länge 4 m
 Art.-Nr.: 40254.00



Fett Luft

Pneumatische Schmieranlage
 Druckübersetzung 10 : 1
 Art.-Nr.: 40310.00
 40311.00
 40312.00
 40314.00




Pneumatische Schmieranlage
 Druckübersetzung 20 : 1
 Art.-Nr.: 40320.00
 40321.00
 40322.00
 40324.00

PNEUMATISCHE SCHMIERANLAGEN - DRUCKÜBERSETZUNG 10:1 und 20:1 - AUSRÜSTUNG MIT DOSIEREINHEIT

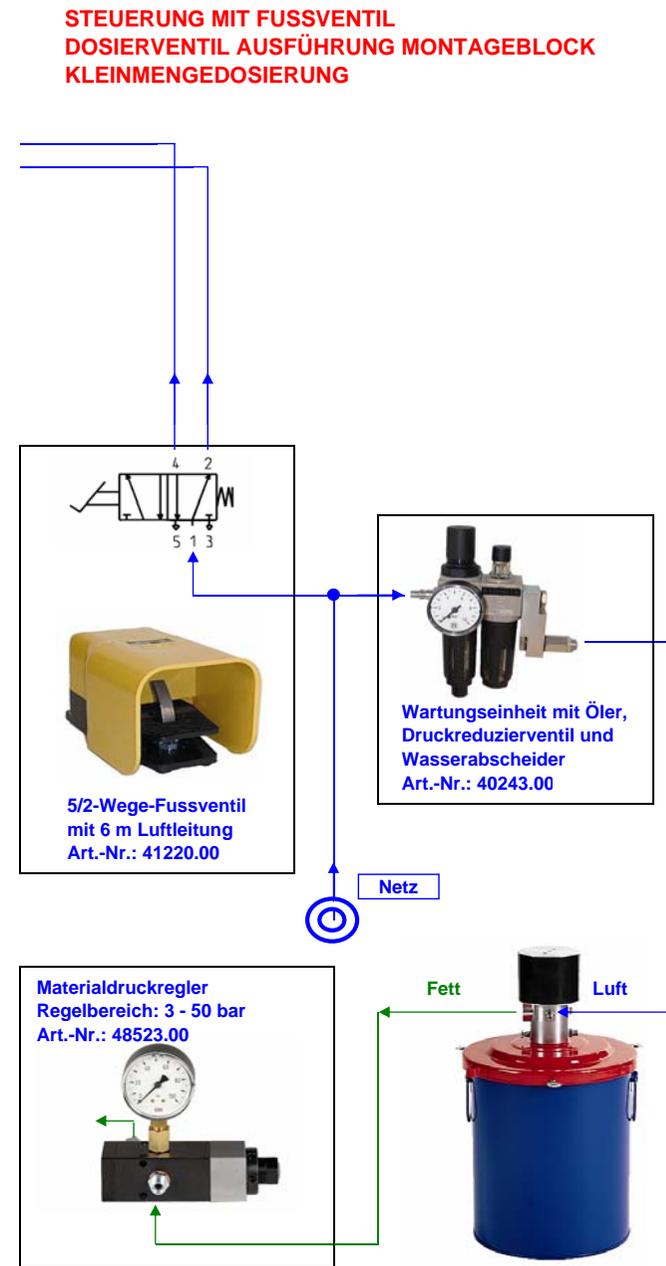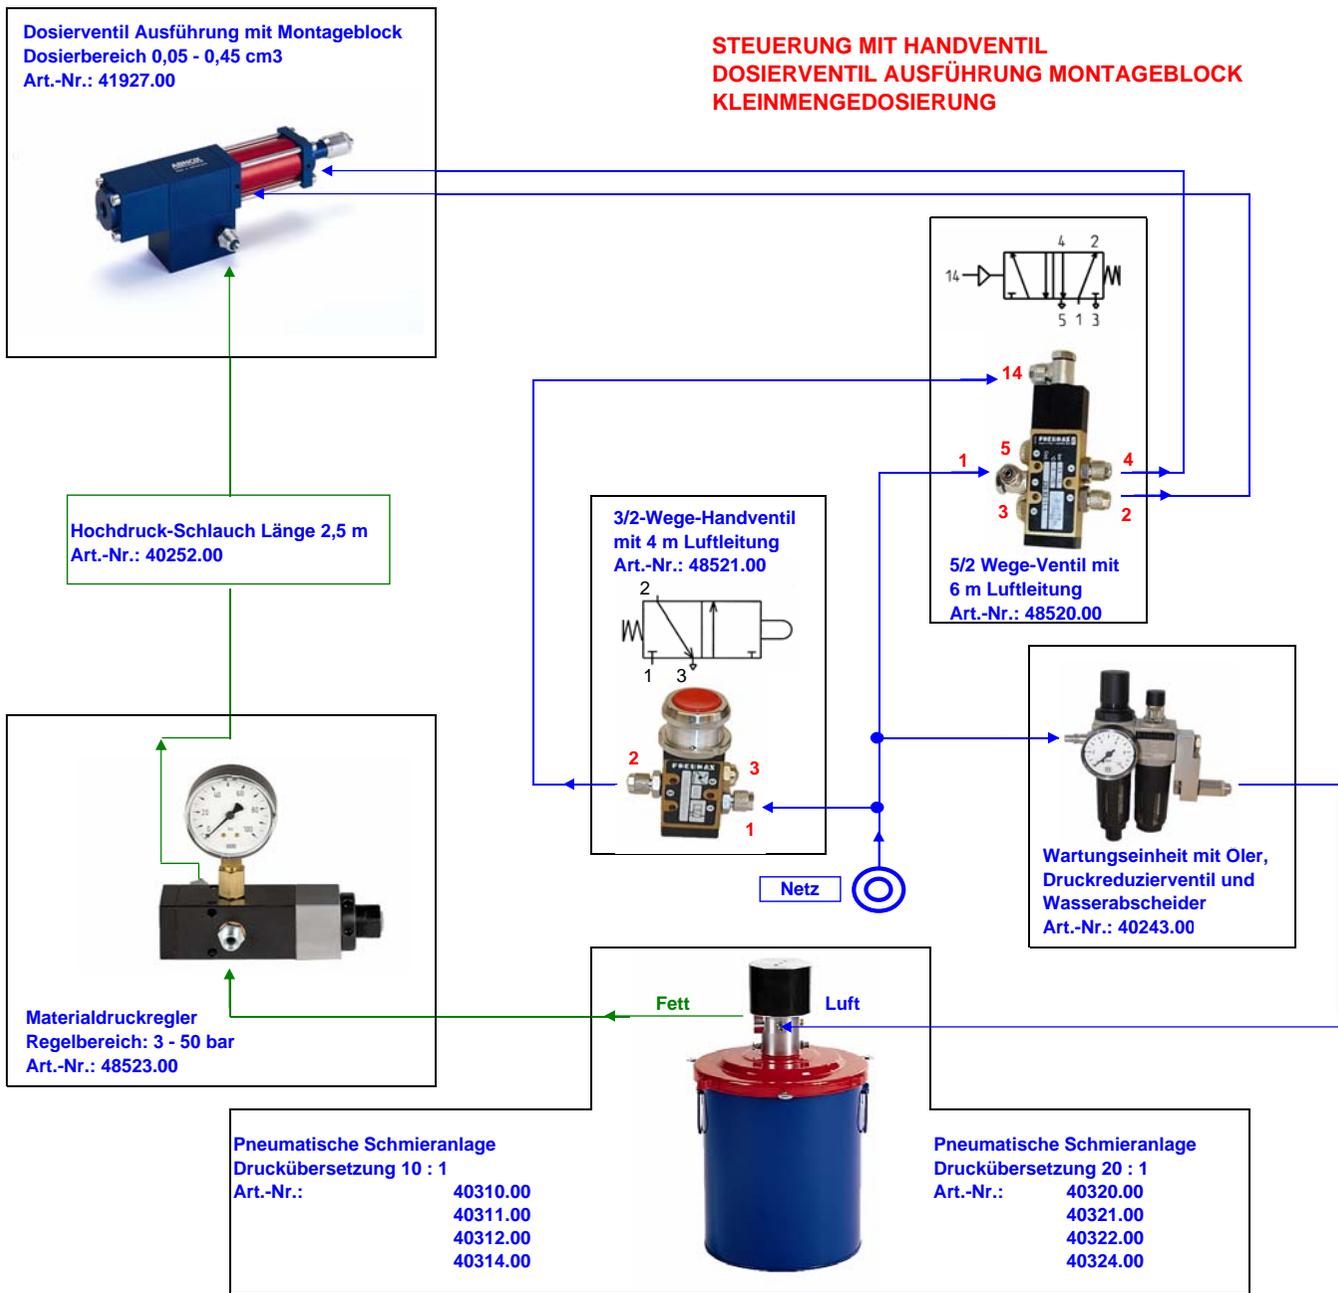


PNEUMATISCHE SCHMIERANLAGEN - DRUCKÜBERSETZUNG 10:1 und 20:1 - AUSRÜSTUNG MIT DOSIEREINHEIT

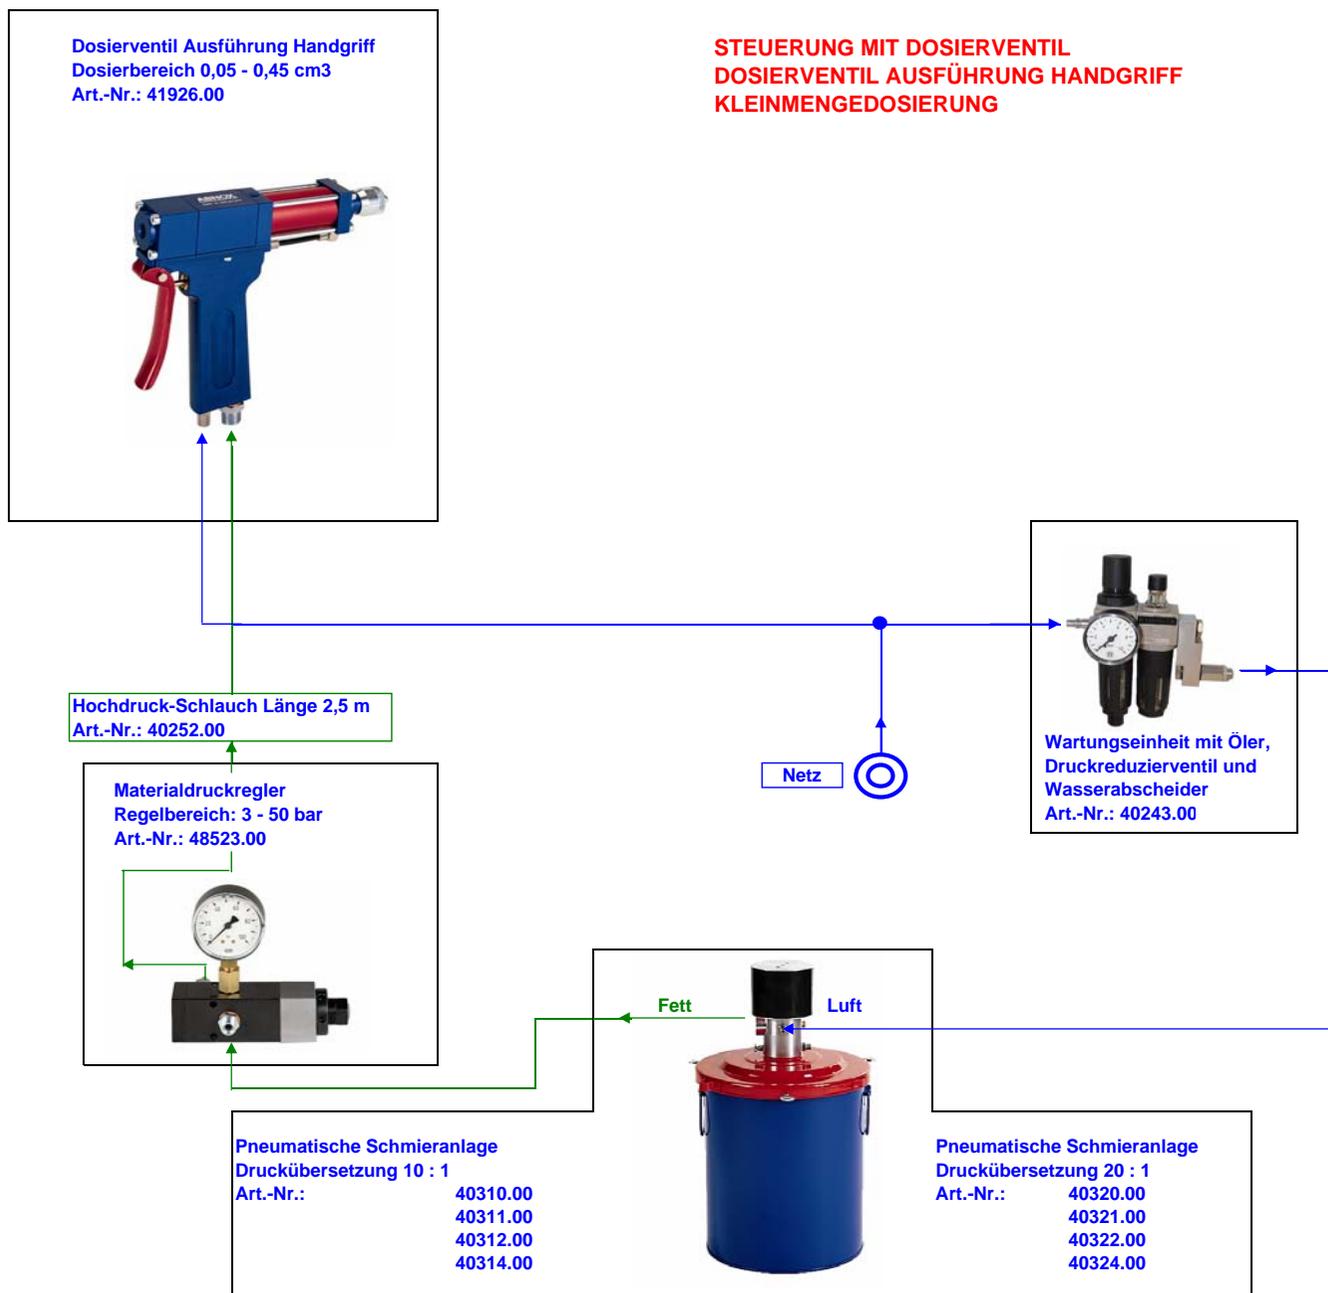

PNEUMATISCHE SCHMIERANLAGEN - DRUCKÜBERSETZUNG 10:1 und 20:1 - AUSRÜSTUNG MIT DOSIEREINHEIT



Dosierventil Ausführung für direkten Anbau

Dosierbereich 2,0 - 26,0 cm³ Art.-Nr.: 41965.00
 Dosierbereich 5,0 - 54,0 cm³ Art.-Nr.: 41970.00
 Dosierbereich 10,0 - 133,0 cm³
 Art.-Nr.: 41975.00



STEUERUNG MIT HANDVENTIL
 DOSIERVENTIL AUSFÜHRUNG DIREKTER ANBAU

3/2-Wege-Handventil
 mit 4 m Luftleitung
 Art.-Nr.: 48521.00



5/2-Wege-Ventil mit
 6 m Luftleitung
 Art.-Nr.: 48520.00



Wartungseinheit mit Öler,
 Druckreduzierventil und
 Wasserabscheider
 Art.-Nr.: 40243.00

Netz

Hochdruck-Schlauch Länge 4 m
 Art.-Nr.: 40254.00

Pneumatische Schmieranlage
 Druckübersetzung 10 : 1


Art.-Nr.: 40310.00
 40311.00
 40312.00
 40314.00



Pneumatische Schmieranlage
 Druckübersetzung 20 : 1

Art.-Nr.: 40320.00
 40321.00
 40322.00
 40324.00

STEUERUNG MIT FUSSVENTIL
 DOSIERVENTIL AUSFÜHRUNG DIREKTER ANBAU



5/2-Wege-Fussventil
 mit 6 m Luftleitung
 Art.-Nr.: 41220.00



Wartungseinheit mit Öler,
 Druckreduzierventil und
 Wasserabscheider
 Art.-Nr.: 40243.00

Netz

Hochdruck-Schlauch Länge 4 m
 Art.-Nr.: 40254.00

